

ORÇAMENTO N° 2223005



Blumenau, 17 de outubro 2023.

MOBILIDADE PARA TODOS

Representante: Koneki Elevadores	Endereço: A confirmar	A/C: Larissa
Nome Cliente: A confirmar	Email: A confirmar	Blumenau/ SC
Elevador uso residencial	Fone: A confirmar	Rev-00
CNPJ/CPF: A confirmar		

Endereço Entrega:

Rua: **A confirmar**

Bairro: **A confirmar**

Cidade: Blumenau - SC



DADOS DO EQUIPAMENTO	Quant.
<p>Escopo de fornecimento – Elevador 450kg ou 6 Passageiros– NBR12892 composto por:</p> <p>Capacidade de carga: 450 kg Capacidade de passageiros: 06 passageiros Nº de paradas: 3 Percurso: 7m- aproximado Acesso: Mesmo lado; Velocidade: 21m/min - (Com casa de máquinas térreo) - <u>Velocidade máxima para este modelo sendo 0,35m/s;</u> Comando: Automático programável; Sinalização: IPD- Indicador de Posição Digital na cabine. Hidráulico</p> <p>Segurança (principais itens)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema limitador de velocidade com freio mecânico; • Molas de impacto para cabine e contrapeso; • Controle eletromecânico das portas; • Alívio válvula e movimentação manual da cabine para resgate de passageiros em caso de falta de energia elétrica; • Sistema de resgate automatico incluso. • Alarme; • Luz de emergência; <p>CABINA</p> <p>Construção da cabina: Em estrutura metálica com pintura epóxi; Dimensões da cabina: (L 90 x C 100 x A 210) cm; - Poço contém a seguinte medida (L140cm x P175cm) x profundidade do poço 120cm - recomendável - (mínimo 100cm) Acabamento do piso: Chapa de aço lisa (com rebaixo para piso de granito) (granito ser fornecido pelo cliente); Iluminação da cabina: Luminária LED de acendimento automático e luz de emergência; Acabamento geral da cabine e porta de cabine: em inox 430/441; Indicador de Posição Digital (IPD) e setas de direção na botoeira de cabine;</p> <p>PAVIMENTO</p> <p>Indicador de Posição Digital (IPD) e setas de direção na botoeira de cabine e botão com braille iluminado.</p>	<p>01</p>

PORTAS DE CABINA:


Nº de portas: **01 em inox 430/441 automática 2 folhas**

Tipo de Porta: Automática de corredeira lateral com vão de (80 x 200) cm;

PORTAS DE PAVIMENTO:

Nº de portas: **03 em inox 430/441 automáticas 2 folhas**

Tipo de Porta: Automática de corredeira lateral com vão de (80 x 200) cm;

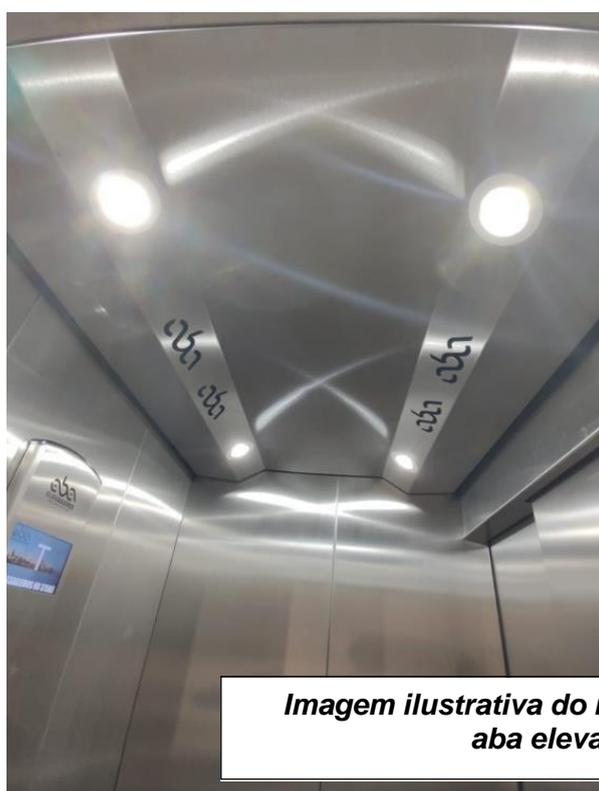

*Imagem ilustrativa do modelo em questão
aba elevadores*

ATRIBUIÇÕES DA ABA ELEVADORES:

Fornecer ao cliente projetos para execução das obras civis necessárias para a instalação do equipamento e mantê-lo informado por escrito, caso alguma alteração técnica seja necessária para a fabricação do equipamento;

Realizar visita(s) técnica(s) que forem necessárias para o acompanhamento estratégico e para prestar orientações referente a construção e adequação

Emitir o documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Órgão competente;

Garantir que os materiais a serem empregados nos diversos serviços atendam as normas da ABNT.

ATRIBUIÇÕES DO CLIENTE:

Construção ou adequação de fossos para instalação dos elevadores, em conformidade com o documento técnico.

OBS: Este documento é entregue ao cliente no prazo máximo de 20 dias após o fechamento do contrato;

Quadro de força com energia elétrica 220 ou 380 VCA trifásico, para alimentar um motor elevador.

Execução de todo o serviço de pedreiro necessário à completa montagem do equipamento;

Disponibilização de um cômodo, no período de montagem, para guarda de peças avulsas, ferramentas e pertences pessoais da equipe técnica.

Obtenção, se necessário, de licenciamento para instalação do elevador juntos aos órgãos públicos competentes.

GARANTIA:

A ABA INDÚSTRIA E COMERCIO DE Máquinas E EQUIPAMENTOS LTDA

concede garantia em seus equipamentos pelo período de (01) um ano contra defeitos de fabricação a contar da data de emissão da Nota Fiscal. As peças como: Motores, rolamentos, correntes, correias, componentes elétricos, unidades hidráulicas serão repassadas as garantias dadas pelos nossos fornecedores. A garantia não inclui o desgaste normal do equipamento.

A garantia cessará sempre que os defeitos decorram de negligência, uso indevido, ou problema na rede elétrica do contratante, ou condições anormais de ambientes: excesso de umidade, poeira, gases, sol direto, chuvas enchentes e temperaturas excessivas, reparos não autorizados, falta de manutenção preventiva ou acidentes que possam afetar seu desempenho. Translado hospedagem e estadia do (s) técnico (s) no período de garantia correm por conta da contratante.

Garantia condicionada ao plano de manutenção conforme normas vigentes. TEMOS TECNICO EM FLORIANOPOLIS.

Nenhum elevador, escada rolante ou monta-carga poderá funcionar sem assistência e responsabilidade técnica de uma empresa cadastrada e com Alvará de Funcionamento do Município, bem como registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

MONTAGEM: Montagem por conta da fábrica incluído ao preço do equipamento, não está incluso acabamentos em alvenaria este é por conta do contratante. Para a montagem a contratante deverá disponibilizar ponto de energia e obras de alvenaria em tempo suficiente para a instalação, tempos de acréscimo devido ao não cumprimento destes será cobrado posteriormente	
--	--

FRETE POR CONTA DA ABA ELEVADORES- SC:	
---	--

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Valor para sendo R\$ 135.500,00	
Valor para OPÇÃO EPOXI sendo R\$ 120.100,00 <ul style="list-style-type: none">➤ Entrada sendo 45%➤ Saldo em 6 vezes sem juros – 28/56/84/112/140/168➤ Para pagamento a vista 1,5% de desconto	

FORMAS DE PAGAMENTO: Aceitamos Cartão BNDS / FINAME. Pagamento através de boleto bancário. *Condições sob consulta e análise de crédito.	
--	--

PRAZO DE ENTREGA

Entrega até 120 a 150 dias – caso cliente queira antes ir nos comunicar, contando da confirmação do pedido por escrito com aprovação do crédito a disposição da transportadora. Montagem após recebimento pelo cliente em 3 dias.

Obs.: Os prazos de entrega são os indicados na oferta, e/ou confirmação do pedido, salvo:

1. Em caso de inadimplência do comprador em eventos de pagamento anteriores.
2. Se o comprador solicitar modificações nas especificações originais.
3. Por motivo de força maior, caso fortuito ou fato irresistível, conforme o Código Civil Brasileiro.
4. Se houver a necessidade de inspeção por parte do comprador, ou terceiros contratados para essa finalidade.

Se o prazo de entrega for prorrogado por quaisquer dos motivos indicados na referida cláusula, eventuais correções nos preços serão calculadas em função das novas datas de entrega, e comunicado ao comprador.

• Fornecimento seguirá as medidas e especificações apresentadas no croqui inicial, caso haja alguma alteração por parte do Interessado, ou em função da obra o fornecimento estará sujeito à nova cotação e prazo de entrega.

• Obra civil deve estar pronta para instalação do equipamento. (Caso haver o deslocamento da equipe de montagem para instalação do equipamento e não for possível realizar os serviços em função da obra ou por parte do interessado será cobrado do cliente as despesas inclusive estadia e alimentação dos dias ocorridos).

Validade da proposta 20 dias

ESTA PROPOSTA FICA VINCULADA A UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES

Eu, _____, na função de _____, autorizo a formalização do contrato de compra e venda deste orçamento pela – Aba Elevadores ou a quem esta designar, aplicando-se as cláusulas e condições contratuais vinculadas junto a esta empresa.

Assinatura Responsável

Data Aprovação: ____ / ____ / ____.

Fernando Pereira
ABA Elevadores profissionais
www.abaelevadores.com.br
comercial1@abaelevadores.com.br